



Spett.le

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
POLIZIA LOCALE

Cervia, 27/04/2026

Rif. ns. progetto 1541-26

Oggetto: Citroen Jumpy Ufficio Mobile Polizia Locale.

Come da accordi intercorsi, con la presente, ho il piacere di inviarLe il preventivo di spesa per la fornitura del veicolo in oggetto comprensivo dell'allestimento per i servizi di "Polizia Locale".

PREZZO A VOI RISERVATO	- IVA ESCLUSA -	€ 49.890,00
SUPPLEMENTO PREZZO SOLUZIONE MIGLIORATIVA	- IVA ESCLUSA -	€ 3.900,00

Giacomo Villa***Focaccia - Soluzioni di Mobilità*****CONDIZIONI DI FORNITURA:****Importi:** Comprensivi di manodopera di installazione c/o Ns. sede - IVA di legge ESCLUSA**Sconti/Pagamenti:** Netto a Voi riservato, con pagamento entro 30gg data fattura.**Garanzie allestimento:** 24 mesi dalla consegna del veicolo allestito.**Logistica:** Ritiro c/o ns. sede.**Tempistiche di fornitura:** da concordare in funzione della conferma d'ordine e dalla disponibilità del veicolo base c/o ns. sede.

Attualmente le tempistiche indicative di arrivo veicolo base c/o nostra sede sono 120gg c.ca

Tempi di allestimento: 90gg c.ca per allestimento, collaudo e Immatricolazione.

Le tempistiche potranno subire variazioni con riferimento alla situazione attuale del mercato automotive.

Immatricolazione: Immatricolazione inclusa.**GARANZIE E CERTIFICAZIONI:**

- Certificato per la Qualità ISO 9001:2015 da DNV ed anche per la Progettazione. Certificato di appartenenza all'Associazione A.N.F.I.A. – Gruppo Carrozzeri e C.U.N.A.
- Certificato del Ministero dei Trasporti che attesta l'idoneità della ditta Focaccia Group SRL alla produzione in serie.
- Garanzie dell'Allestimento: 24 mesi dalla consegna dei veicoli allestiti.

CITROEN JUMPY CON ALLESTIMENTO "UFFICIO MOBILE POLIZIA LOCALE"

VEICOLO BASE FORNITO:

CITROEN Jumpy 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 PL-TN Combi M

Immagine a titolo di esempio



Optional inclusi:

CLIMA POSTERIORE PACK FENDI PACK SCHERMO 10" INTEGRAZIONE SMARTPHONE RETROCAMERA VETRI POSTERIORI FISSI

EVENTUALE SEDILE PASSEGGERO SINGOLO STESSO IMPORTO

ALLESTIMENTO "UFFICIO MOBILE - POLIZIA LOCALE"

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ALLESTIMENTO:

- Dichiariamo che l'allestimento è completamente conforme alle direttive di riferimento europee ed italiane, con specifico riferimento al bilanciamento elettrico.
- Dichiariamo che l'allestimento è progettato e prodotto a regime di qualità ISO 9001:2015.

ALLESTIMENTO DEL VEICOLO

- Tutti i dispositivi supplementari installati saranno gestiti da un impianto elettrico specifico, indipendente da quello del veicolo.
- Tutti i dispositivi acustici e luminosi di emergenza risultano essere omologati in Italia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

CONFIGURAZIONE DELLA CARROZZERIA ESTERNA:

- Decorazioni della carrozzeria esterna con bande, scritte e stemmi in pellicola ALTA rifrangenza, come da NUOVA normativa vigente Regionale.

DISPOSITIVI LUMINOSI / ACUSTICI (devono garantire la visibilità del veicolo a 360° in conformità a quanto previsto dall'art. 177 del Codice della Strada):

- Installazione sul tetto del veicolo (posizione anteriore) di una barra luminosa a ponte marca **FEDERAL SIGNAL VAMA** mod. **LEGEND CAN BUS**, conforme alle normative vigenti sia per emissione luminosa (omologazione ECE 65) sia per compatibilità elettromagnetica (omologazione ECE 95/54) fabbricata policarbonato ad alta resistenza, lunghezza 1mt. c.ca alimentazione



12V ed omologata **UN R65**, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- Nuova tecnologia LED Solaris;
- 16 moduli Led SL Flash AZ R65
- Luci di crociera
- N° 2 moduli Led SL Frontali
- N° 2 moduli Led laterali
- N° 2 moduli Led SL Posteriori Ambra
- Alimentatore e Staffe di adattamento
- Connettore a tetto con contatti elettrici per l'azionamento della barra e che permetta la rapida sostituzione della stessa.



- Installazione sul tetto del veicolo (posizione posteriore) di una barra luminosa a ponte marca **FEDERAL SIGNAL VAMA** mod. **LEGEND CAN BUS**, conforme alle normative vigenti sia per emissione luminosa (omologazione ECE 65) sia per compatibilità elettromagnetica (omologazione ECE 95/54) fabbricata policarbonato ad alta resistenza, lunghezza 1mt. c.ca alimentazione 12V ed omologata **UN R65**, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- Nuova tecnologia LED Solaris;
- 16 moduli Led SL Flash AZ R65
- Luci di crociera
- N° 2 moduli Led SL Frontali
- N° 2 moduli Led laterali
- N° 2 moduli Led SL Posteriori Ambra
- Alimentatore e Staffe di adattamento
- Connettore a tetto con contatti elettrici per l'azionamento della barra e che permetta la rapida sostituzione della stessa.

- Sirena bitonale AS320 CAN BUS, omologata 100W, alimentata 12V e altoparlante alloggiati nel vano motore.
- Telecomando con funzione amplivoce.
- Tastiera BCT2010 che consenta di gestire le funzionalità dei dispositivi luminosi / acustici.
- Faro di ricerca brandeggiante a luce LED elettrico 12V a profilo aerodinamico (mod. Trident III), con dispositivo automatico antiabbagliamento e individuazione del fascio luminoso all'atto dell'accensione, completo di comando fisso per la sua movimentazione posto all'interno del veicolo e di un telecomando del tipo wireless per la movimentazione del faro dall'esterno dello stesso.
- Coppia di lampeggianti a LED di colore blu con centralina di comando installate nel portellone posteriore permettendo una migliore visibilità del veicolo durante le fasi di stazionamento. Spegnimento automatico alla chiusura del portellone.
- Coppia di lampeggianti a LED di colore blu con centralina di comando installate nella mascherina anteriore permettendo una migliore visibilità del veicolo durante le fasi di marcia.

ALLESTIMENTO VANO GUIDA:

- N°2 Torce ricaricabili 12V serie "FSV L-560I" di colore nero con corpo in alluminio zigrinato antiscivolo e una testata in poliammide/fibra di vetro resistente agli urti, resistente alla pioggia, messa a fuoco regolabile con tasto doppia funzione luce fissa o lampeggiante. La batteria della torcia si ricarica automaticamente quando viene posizionata nell'apposito supporto caricabatteria, dotato di "due ganasce" che bloccano la torcia ma assicurano una facile e veloce estrazione. Diametro testa della torcia pari a 70 mm. Viene fornito con n°1 cono giallo per le segnalazioni al traffico ad effetto scia.
- Lampada leggimappa installata al montante anteriore lato passeggero.
- Predisposizione per il montaggio dell'apparato radio ricetrasmittente (apparato radio e montaggio NON inclusi) mediante applicazione a tetto di antenna ad ¼ onda opportunamente schermata e stesura del cavo fino al cruscotto.
- N°2 Porta paletta installati nelle portiere anteriori.

ALLESTIMENTO VANO UFFICIO F-Duo

Ricavato nella parte centrale del veicolo si distingue per l'alto grado di finiture e per l'estrema ricerca di funzionalità operativa. Tutti gli arredamenti sono prodotti con carattere automobilistico e volti ad assicurare la massima efficienza e sicurezza, per rendere le fasi operative semplici e veloci. Ogni attrezzatura o componente di allestimento ha uno specifico spazio di alloggiamento per il bloccaggio durante la marcia.

- Impianto d'illuminazione composto da plafoniere a LED (basso consumo ed alta resa luminosa).
- Pavimentazione con rivestimento in materiale ad alta resistenza all'abrasione, lavabile autoestinguente e facilmente disinfettabile. Il rivestimento del pavimento è posizionato in una unica soluzione utilizzando i collanti specifici prescritti dal costruttore del veicolo ed idonei a garantire le medesime caratteristiche del pavimento originale.

- Scrivania prodotta con tecnologia a taglio laser con bordi arrotondati, dotata di 3 prese di alimentazione a 12V e 3 prese 220V per le apparecchiature elettroniche d'ufficio (tutte le prese sono dotate di coperchio di protezione). La scrivania è appositamente progettata perché in caso di incidente non sia di pericolo per gli occupanti i posti viaggio posteriori.



Immagine ad esclusivo titolo di esempio (la configurazione interna può cambiare in funzione della tipologia di veicolo)

- Integrata alla scrivania, cassetteria per modulistica e cancelleria, su guide antirumore ed aggancio automatico di sicurezza che ne impedisca l'apertura accidentale. La maniglia di apertura è ergonomica e completamente liscia.
- N°1 Contenitore per stampante prodotto in lamiera di alluminio a taglio laser, dotato di cinghie di fermo carico per il fissaggio dell'apparecchio durante la marcia. Le cinghie dovranno essere dotate di targhetta di omologazione.
- Stampante All-in One (stampante/fotocopiatrice getto d'inchiostro/scanner).
- N°2 sedili monoposto per passeggero omologati per la marcia (cat. M1 trasporto persone) completo di poggiatesta e di cinture di sicurezza.
- N°1 sedile/strapuntino per l'operatore NON omologato per la marcia, da utilizzarsi a veicolo fermo.
- Maniglia di ammanettamento.
- N°1 estintore omologato e n°1 supporto estintore mod. FAST, prodotto in lamiera e progettato per agevolare l'estrazione dell'estintore.
- Consolle per la gestione dell'impianto elettrico ausiliario perfettamente integrata alla scrivania, dotata di **n. 1** pannello digitale di controllo carica batteria supplementare, **n. 1** pannello di controllo in alluminio satinato fonte di assorbimento, **n. 3** interruttori generali salvavita.
- N°1 lampada a fascio concentrato e braccio orientabile per scrivania.

- N°1 Cestino portarifiuti in materiale plastico lavabile e dotato di apertura basculante

ALLESTIMENTO VANO TECNICO (ricavato nella parte posteriore del veicolo accessibile esclusivamente dall'accesso posteriore e separato dal vano ufficio da una parete divisoria a mezza altezza per consentire visibilità al conducente dal lunotto posteriore).

- Pavimentazione con rivestimento in materiale ad alta resistenza all'abrasione, lavabile autoestinguente e facilmente disinfettabile. Il rivestimento del pavimento è posizionato in una unica soluzione utilizzando i collanti specifici prescritti dal costruttore del veicolo ed idonei a garantire le medesime caratteristiche del pavimento originale.
- Impianto d'illuminazione composto da plafoniera a LED (basso consumo ed alta resa luminosa).
- Piano di appoggio posteriore collegato alla struttura portante e disposto per tutta la larghezza del vano posteriore, dietro ai sedili passeggeri posteriori del vano ufficio
- N°2 cassette dotati guide antirumore con aggancio automatico di sicurezza che ne impedisce l'apertura accidentale.
- Piano scrittoio supplementare. Il piano scrittoio consentirà di scrivere ad almeno 2 operatori senza dover appoggiarsi al paraurti del veicolo.
- N°3 vani dotati di sportelli di chiusura in lamiera per l'alloggiamento di dotazioni varie (es: etilometro, generatore di corrente, ecc... materiale NON incluso nella fornitura).



Immagine a titolo di esempio

- Fissato alla base del vano tecnico, in appoggio al pavimento, contenitore in metallo verniciato per segnaletica dotato di separatori in termoformato plastico per rendere facile e funzionale l'estrazione dei cartelli, evitando che gli stessi possano graffiarsi. Il contenitore riporta l'indicazione esatta del cartello da estrarre.

DOTAZIONI TECNICO /OPERATIVE di serie *(Le dotazioni incluse di serie sono quelle più richieste per i servizi di rilievo incidenti, controllo viabilità stradale, ufficio mobile, polizia amministrativa e giudiziaria).*

- Set di segnali stradali con relativo supporto a base quadrata integrato per semplificare le operazioni di apertura e chiusura (no supporto ad ombrello), a norma del regolamento C.d.S., raffiguranti le seguenti simbologie:
 - 2 cartelli in alluminio figura *Incidente stradale* cm 60x60
 - 2 cartelli in alluminio figura *freccia direzionale* girevole cm 60
- N°10 Coni di gomma h. 300 mm. con fasce rifrangenti in classe 2
- N°1 Cassetta medica idonea per autoveicoli.
- N°10 Torce antiventio
- N°1 Confezione da 100 pezzi guanti in lattice monouso in apposito contenitore metallo
- N°1 tanica 5 litri omologata per il trasporto di combustibile o acqua

IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA *(completamente indipendente dall'impianto elettrico del veicolo base in conformità della normativa sulla compatibilità elettromagnetica, studiato per un uso continuo di circa otto ore, circa 250 fotocopie con stampante di serie. Al termine del servizio si ricarica la batteria supplementare tramite la presa di corrente esterna).*


- Impianto elettrico generale d'Alimentazione Ausiliaria a norme CEI, chiuso da sportellino in termoformato con chiave di sicurezza, composto da:
 - Batteria servizi, ubicata in apposito vano areato e facilmente ispezionabile, esente da evaporazioni di acido, bassissima autoscarica, non necessita di controllo dell'elettrolita o di aggiunta di acqua distillata, nessun rischio di esplosione, totale rispetto delle misure di sicurezza dell'ambiente (vita media 24 mesi);
 - Carica batteria elettronico dotato di sistema protezione da sovraccarico, protezione da sovratemperatura, protezione da inversione polarità, interruttore on/off di sicurezza, fusibili di protezione, segnalazione fasi di carica a led;
 - Pannello digitale a bar-led luminosi per il controllo dello stato di carica della batteria servizi, completo di segnalatore acustico soglia di ricarica e tasto reset per la tacitazione segnalazione acustica;
 - Pannello a led per il controllo presenza tensione a 12V e 220V derivante da inverter e/o dalla presa esterna.
 - Presa di corrente esterna 220V ca. corredata di cavo adattatore di collegamento per alimentazione da rete esterna;
 - Dispositivo di sicurezza che impedisce l'avviamento del veicolo in caso di presenza tensione 220V. derivante dalla presa esterna.
 - Centralina elettrica comprendente un commutatore automatico selezione 220V da rete esterna / inverter, spia di segnalazione presenza tensione 220V, interruttore magneto-termico per utenze 12 V c.c., interruttore magneto-

termico differenziale (salvavita) per corrente 220V inverter, interruttore magneto-termico differenziale (salvavita) per corrente 220V da rete esterna.

- Inverter modello min "F.W.S. 12/400" per conversione energia elettrica proveniente dalla batteria servizi da 12V. a 220V., avente le seguenti caratteristiche:
 - potenza minima continua 400W.,
 - potenza a picco 800W.,
 - frequenza 50Hz
 - onda sinusoidale pura a protezione delle apparecchiature elettroniche d'ufficio
 - pannello comandi per utilizzo dal vano ufficio,
 - protezione contro i cortocircuiti, temperature troppo elevate, sovraccarico elettronico e termico, sbalzi di voltaggio della batteria.
 - totale rispetto dell'ambiente in quanto privo di rumore ed emissioni gas.
- Naspo da 5 mt con arrotolatore completo di spina, presa ed adattatore.

SOLUZIONE MIGLIORATIVA DI ALLESTIMENTO (CON SUPPLEMENTO PREZZO)

- Installazione sul tetto (in sostituzione della barra posteriore proposta) del veicolo di una barra luminosa a ponte marca **FEDERAL SIGNAL VAMA** mod. **TRAFFIC STORM**, posizionata nella parte posteriore del tetto, conforme alle normative vigenti sia per emissione luminosa (omologazione ECE 65) sia per compatibilità elettromagnetica (omologazione ECE 95/54) fabbricata policarbonato ad alta resistenza, alimentazione 12V ed omologata **UN R65**, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

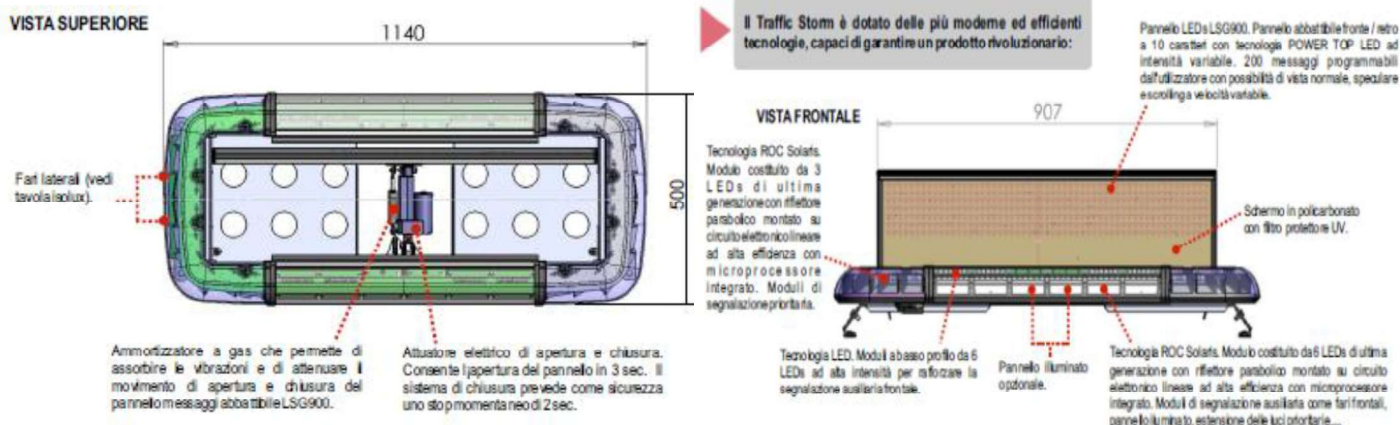

Barra luminosa con pannello a messaggio variabile tipo Federal Signal Vama serie Traffic Storm Solaris, da installare sulle barre portapacchi, completa di:

- 20 moduli Blu;
- 04 moduli frontali Blu;
- 04 moduli laterali Blu;
- 04 moduli posteriori intermittenti Blu;
- 01 display posteriore abbattibile;
- centralina di comando.