LEGENDA CONDUTTURE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

DS_A1 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_A_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_A_PR_FM_01
Cavo FS17 1G2.5 - PE
Cavo FS17 2x4 - QEVT_A_PR_02
Tubo RK15 Ø25 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_A2 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 4x4 - QEGVT_01
Cavo FS17 1G4 - PE
Cavo FS17 2x4 - QEVT_A_PR_01
Cavo FS17 2x4 - QEVT_A_PR_02
Tubo RK15 Ø32 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_A3 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_A_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_A_PR_FM_01
Cavo FS17 4x4 - QEGVT_01
Cavo FS17 1G4 - PE
Cavo FS17 2x4 - QEVT_A_PR_01
Tubo RK15 Ø32 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_A4 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_A_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 1G2.5 - PE
Tubo RK15 Ø25 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_A5 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_A_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_A_PR_FM_01
Cavo FS17 4x4 - QEGVT_01
Cavo FS17 1G4 - PE
Tubo RK15 Ø32 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_H1 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_H_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 1G2.5 - PE
Tubo RK15 Ø25 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_H2 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_H_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_H_PR_FM_01
Cavo FS17 1G2.5 - PE
Tubo RK15 Ø25 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_H3 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_H_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_H_PR_FM_01
Cavo FS17 1G2.5 - PE
Cavo FS17 2x4 - QEVT_H_PR_01
Tubo RK15 Ø25 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_H4 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 4x4 - QEGVT_01
Cavo FS17 2x4 - QEVT_H_PR_01
Cavo FS17 2x4 - QEVT_H_PR_02
Cavo FS17 1G4 - PE
Tubo RK15 Ø25 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_H5 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 4x4 - QEGVT_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_H_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_H_PR_FM_01
Cavo FS17 1G4 - PE
Cavo FS17 2x4 - QEVT_H_PR_01
Tubo RK15 Ø32 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_H6 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 4x4 - QEGVT_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_H_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_H_PR_FM_01
Cavo FS17 1G4 - PE
Tubo RK15 Ø32 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_S1 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 4x4 - QEGVT_01
Cavo FS17 1G4 - PE
Tubo RK15 Ø25 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_S2 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 4x4 - QEGVT_01
Cavo FS17 1G4 - PE
Cavo FS17 2x4 - QEVT_T_PR_02
Tubo RK15 Ø25 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_S3 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 4x4 - QEGVT_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_H_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_H_PR_FM_01
Cavo FS17 1G4 - PE
Tubo RK15 Ø32 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_S4 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 4x4 - QEGVT_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_H_PR_LH_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_S_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_H_PR_FM_01
Cavo FS17 1G4 - PE
Tubo RK15 Ø32 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_S5 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 4x4 - QEGVT_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_H_PR_LH_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_S_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_H_PR_FM_01
Cavo FS17 1G4 - PE
Cavo FS17 2x4 - QEVT_S_PR_02
Tubo RK15 Ø40 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_S6 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_S_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 1G2.5 - PE
Tubo RK15 Ø25 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_S7 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 4x4 - QEGVT_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_H_PR_LH_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_S_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_H_PR_FM_01
Cavo FS17 1G4 - PE
Cavo FS17 2x4 - QEVT_S_PR_01
Cavo FS17 2x4 - QEVT_S_PR_02
Tubo RK15 Ø40 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_S8 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 4x4 - QEGVT_01
Cavo FS17 1G4 - PE
Cavo FS17 2x4 - QEVT_S_PR_01
Cavo FS17 2x4 - QEVT_S_PR_02
Tubo RK15 Ø32 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_S9 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 4x4 - QEGVT_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_H_PR_LH_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_S_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_H_PR_FM_01
Cavo FS17 1G4 - PE
Cavo FS17 2x4 - QEVT_S_PR_01
Tubo RK15 Ø32 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_S10 Discesa a piano interrato con
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_H_PR_LH_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_S_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_H_PR_FM_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_S_PR_FM_01
Cavo FS17 1G2.5 - PE
Tubo RK15 Ø32 posto a vista
Ricoperto da Tubo Ac/Zn Ø40
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_T1 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_A_PR_LH_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_T_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_A_PR_FM_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_T_PR_FM_01
Cavo FS17 4x4 - QEGVT_01
Cavo FS17 1G4 - PE
Cavo FS17 2x4 - QEVT_T_PR_02
Tubo RK15 Ø40 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_T2 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_A_PR_LH_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_T_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_A_PR_FM_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_T_PR_FM_01
Cavo FS17 4x4 - QEGVT_01
Cavo FS17 1G4 - PE
Cavo FS17 2x4 - QEVT_T_PR_01
Cavo FS17 2x4 - QEVT_T_PR_02
Tubo RK15 Ø40 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_T3 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_T_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 1G2.5 - PE
Tubo RK15 Ø25 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_T4 Arrivo dal pozzetto esistente con
Cavo FG16OR18 5G4 - QEGVT_01
Tubo Ac/Zn Ø32 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_T5 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_A_PR_LH_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_T_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_A_PR_FM_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_T_PR_FM_01
Cavo FS17 4x4 - QEGVT_01
Cavo FS17 1G4 - PE
Cavo FS17 2x4 - QEVT_T_PR_01
Tubo RK15 Ø40 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_T6 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 4x4 - QEGVT_01
Cavo FS17 1G4 - PE
Cavo FS17 2x4 - QEVT_T_PR_01
Cavo FS17 2x4 - QEVT_T_PR_02
Tubo RK15 Ø32 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_T7 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_A_PR_LH_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_T_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_A_PR_FM_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_T_PR_FM_01
Cavo FS17 1G2.5 - PE
Cavo FS17 2x4 - QEVT_T_PR_01
Cavo FS17 2x4 - QEVT_T_PR_02
Tubo RK15 Ø32 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_T8 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_A_PR_LH_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_T_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_A_PR_FM_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_T_PR_FM_01
Cavo FS17 1G2.5 - PE
Cavo FS17 2x4 - QEVT_T_PR_01
Tubo RK15 Ø32 posto a vista
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_T9 Collegamento tra cassette di derivazione con
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_A_PR_LH_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_T_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_A_PR_FM_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_T_PR_FM_01
Cavo FS17 1G2.5 - PE
Tubo RK15 Ø32 posto a vista
Ricoperto da Tubo Ac/Zn Ø40
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

DS_T10 Discesa a piano interrato con
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_A_PR_LH_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_T_PR_LH_01
Cavo FS17 2x1.5 - Dali 1
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_A_PR_FM_01
Cavo FS17 2x2.5 - QEAHSTCJUV_T_PR_FM_01
Cavo FS17 1G2.5 - PE
Tubo RK15 Ø32 posto a vista
Ricoperto da Tubo Ac/Zn Ø40
Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

LEGENDA CONDUTTURE ILLUMINAZIONE

LH_A1 Alla cassetta di derivazione adiacente con
Cavo FG16OR16 5G1,5 in dotazione all'apparecchio illuminante (Alimentazione ordinaria + sicurezza + segnale DALI) - QEAHSTCJUV_A_PR_LH01
Tubo RK15 Ø25
Ingresso all'apparecchio illuminante e alla cassetta di derivazione con pressacavo

LH_A2 Alla cassetta di derivazione adiacente con
Cavo FG16OR16 5G1,5 in dotazione all'apparecchio illuminante (Alimentazione ordinaria + segnale DALI) - QEAHSTCJUV_A_PR_LH01
Tubo RK15 Ø25
Ingresso all'apparecchio illuminante e alla cassetta di derivazione con pressacavo

LH_H1 Alla cassetta di derivazione adiacente con
Cavo FG16OR16 5G1,5 in dotazione all'apparecchio illuminante (Alimentazione ordinaria + sicurezza + segnale DALI) - QEAHSTCJUV_H_PR_LH01
Tubo RK15 Ø25
Ingresso all'apparecchio illuminante e alla cassetta di derivazione con pressacavo

LH_H2 Alla cassetta di derivazione adiacente con
Cavo FG16OR16 5G1,5 in dotazione all'apparecchio illuminante (Alimentazione ordinaria + segnale DALI) - QEAHSTCJUV_H_PR_LH01
Tubo RK15 Ø25
Ingresso all'apparecchio illuminante e alla cassetta di derivazione con pressacavo

LH_T1 Alla cassetta di derivazione adiacente con
Cavo FG16OR16 5G1,5 in dotazione all'apparecchio illuminante (Alimentazione ordinaria + sicurezza + segnale DALI) - QEAHSTCJUV_T_PR_LH01
Tubo RK15 Ø25
Ingresso all'apparecchio illuminante e alla cassetta di derivazione con pressacavo

LH_T2 Alla cassetta di derivazione adiacente con
Cavo FG16OR16 5G1,5 in dotazione all'apparecchio illuminante (Alimentazione ordinaria + segnale DALI) - QEAHSTCJUV_T_PR_LH01
Tubo RK15 Ø25
Ingresso all'apparecchio illuminante e alla cassetta di derivazione con pressacavo

LH_S1 Alla cassetta di derivazione adiacente con
Cavo FG16OR16 5G1,5 in dotazione all'apparecchio illuminante (Alimentazione ordinaria + sicurezza + segnale DALI) - QEAHSTCJUV_S_PR_LH01
Tubo RK15 Ø25
Ingresso all'apparecchio illuminante e alla cassetta di derivazione con pressacavo

LH_S2 Alla cassetta di derivazione adiacente con
Cavo FG16OR16 5G1,5 in dotazione all'apparecchio illuminante (Alimentazione ordinaria + segnale DALI) - QEAHSTCJUV_S_PR_LH01
Tubo RK15 Ø25
Ingresso all'apparecchio illuminante e alla cassetta di derivazione con pressacavo

LEGENDA CONDUTTURE FORZA MOTRICE

FM_A1 Alla cassetta di derivazione posta sopra con
Cavo FS17 3G2,5 - QEAHSTCJUV_A_PR_FM_01
Tubo RK15 Ø20
Ingresso alla scatola portafrutti e alla cassetta di derivazione con raccordo scatola/tubo

FM_H1 Alla cassetta di derivazione posta sopra con
Cavo FS17 3G2,5 - QEAHSTCJUV_H_PR_FM_01
Tubo RK15 Ø20
Ingresso alla scatola portafrutti e alla cassetta di derivazione con raccordo scatola/tubo

FM_T1 Alla cassetta di derivazione posta sopra con
Cavo FS17 3G2,5 - QEAHSTCJUV_T_PR_FM_01
Tubo RK15 Ø20
Ingresso alla scatola portafrutti e alla cassetta di derivazione con raccordo scatola/tubo

FM_S1 Alla cassetta di derivazione posta sopra con
Cavo FS17 3G2,5 - QEAHSTCJUV_S_PR_FM_01
Tubo RK15 Ø20
Ingresso alla scatola portafrutti e alla cassetta di derivazione con raccordo scatola/tubo

LEGENDA CONDUTTURE VOTIVA

LHVT_A1 Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_A_PR_01
Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo

LHVT_A2 Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_A_PR_02
Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo

LHVT_A3 Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_A_PR_03
Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo

LHVT_A4 Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_A_PR_04
Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo

LHVT_A5 Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_A_PR_05
Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo

LHVT_H1 Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_H_PR_01
Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo

LHVT_H2 Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_H_PR_02
Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo

LHVT_H3 Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_H_PR_03
Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo

LHVT_H4 Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_H_PR_04
Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo

LHVT_H5 Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_H_PR_05
Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo

LHVT_T1 Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_T_PR_01
Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo

LHVT_T2 Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_T_PR_02
Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo

LHVT_S1 Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_S_PR_01
Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo

LHVT_S2 Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_S_PR_02
Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo

LEGENDA APPARECCHIATURE

Dali X
Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche:
Corpo in policarbonato antiurto, autoestinguente V2.
Piastra in lamiera d'acciaio, su cui sono montati i componenti di cablaggio,
Verniciata con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.
Estremità composte da ghiera filettata in alluminio anodizzato con guarnizione in gomma siliconica a protezione stagna del corpo apparecchio.
Cavo di alimentazione in dotazione
Pressacavo: PG 9 in ottone nickelato
Emissione luminosa Diretta Simmetrica
Diffusore il policarbonato opale
Sorgente luminosa CRI > 80
Temperatura di colore 3000K
Flusso luminoso 4109
Potenza apparecchio 31,2W
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
Durata utile 80000 ore L80B20
Cablaggio Classe I
Alimentazione 220--240V / 50-60 Hz
Grado di protezione: IP65
Dimensioni L1212 - D70mm
Driver DALI
Normative EN 60598-1, EN 60598-2-1
Sicurezza fotobiologica EN 62471, IEC/TR 62778
Direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE
Metalmek codice 7512PWW1212DOO o equivalente

Dali X SIC
Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche:
Corpo in policarbonato antiurto, autoestinguente V2.
Piastra in lamiera d'acciaio, su cui sono montati i componenti di cablaggio,
Verniciata con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.
Estremità composte da ghiera filettata in alluminio anodizzato con guarnizione in gomma siliconica a protezione stagna del corpo apparecchio.
Cavo di alimentazione in dotazione
Pressacavo: PG 9 in ottone nickelato
Emissione luminosa Diretta Simmetrica
Diffusore il policarbonato opale
Sorgente luminosa CRI > 80
Temperatura di colore 3000K
Flusso luminoso 4109
Potenza apparecchio 31,2W
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
Durata utile 80000 ore L80B20
Cablaggio Classe I
Alimentazione 220--240V / 50-60 Hz
Grado di protezione: IP65
Dimensioni L1212 - D70mm
Driver DALI
Kit di emergenza
Normative EN 60598-1, EN 60598-2-1
Sicurezza fotobiologica EN 62471, IEC/TR 62778
Direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE
Metalmek codice 7512PWW1212DOMO o equivalente

Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche:
Corpo in alluminio pressofuso EN AB - 46100
Colore Grigio RAL 9006
Lavorazione Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere
Finitura diffusore Vetro extra chiaro - Temprato
Colore Trasparente
Finitura staffa Acciaio AISI 304, Colore Text black RAL9005, Lavorazione Verniciatura a polvere termoindurente
Ottica wide flood
Sorgente luminosa CRI > 80
Temperatura di colore 3000K
Flusso luminoso 5230
Potenza apparecchio 48W
Cablaggio Classe I
Alimentazione 220--240V / 50-60 Hz
Grado di protezione: IP66
Resistenza agli urti: IK 08
Cavo in dotazione
Dimensioni L158 - P155 H232mm
Driver DALI
Normative EN 60598-1, EN 60598-2-1
Sicurezza fotobiologica EN 62471, IEC/TR 62778
Direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE
Limealight codice C00859GGWWF o equivalente

Cassetta di derivazione stagna IP56 completa di Tappi coprivite e Pressacavi

Presa UNEL 2P+T 16A in scatola portafrutti IP40

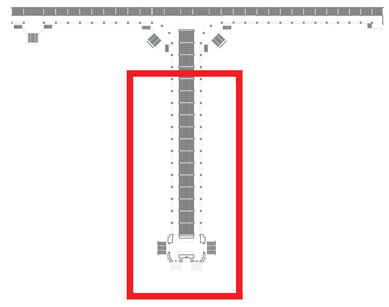

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI)

INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE, RIPRISTINO DELLE FACCIATE E DELLE SUPERFICI ESTERNE, PROTEZIONE ALLO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI E RIFACIMENTO DELLE SOPRASTANTI PAVIMENTAZIONI DI UNA PORZIONE DELLE GALLERIE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI SESTO SAN GIOVANNI .

PROGETTO ESECUTIVO

data: 28 luglio 2026

aggiornamento:

Responsabile Unico del Progetto: **Ing. Alessandro Castelli**

Progettisti:

SPADA e ASSOCIATI srl
Sede legale: via Padre Vicinio da Sarsina 42, Cesena
Sede operativa: via Carlo Cattaneo 26, Monza
Mail: progettazione@spadaeassociati.eu
Pec: spadaeassociati@pec.it
Arch. Marco Spada, Ordine degli Architetti PPC di Milano n. 17112

Consulenti:

Tekno progetti — *Progetto strutturale Coordinamento sicurezza*
BiMi3+ ingegneria integrata impianti — *Progetto impianti elettrici*
Arch. Anja Visini — *Rilievi e restituzioni grafiche*
Dott. Andrea Monti — *Progetto di restauro*

**PIANTA PIANO RIALZATO (GALLERIA S/T PARTE A)
ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA
FORZA MOTRICE E ILLUMINAZIONE VOTIVA**

scala: 1:50

E.01